



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «Мосинжпроект»)**

Свидетельства саморегулируемых организаций
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015
№0381.04-2009-7701885820-П-077
НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

***Западный участок
третьего пересадочного контура,
станция метро «Хорошевская» -станция метро
«Можайская». Этап «Подготовка территории».***

2.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона
от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Терехово»

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №9555м

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей среды»

**Книга 2. Дендроплан существующих зеленых насаждений и
перечетная ведомость**

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП

Том 7.2

2017



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
(АО «Мосинжпроект»)**

Свидетельства саморегулируемых организаций
НП дорожных проектных организаций «РОДОС» от 15.01.2015
№0381.04-2009-7701885820-П-077
НП «Центризыскания» от 22.01.2015 №1002.05-2009-7701885820-И-003
Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

**Западный участок
третьего пересадочного контура,
станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская».
Этап «Подготовка территории».**

**2.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона
от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Терехово»**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРАКТ №9555м

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей среды»

**Книга 2. Дендроплан существующих зеленых насаждений и
перечетная ведомость**

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП

Том 7.2

**Директор дирекции
по проектированию**

Р.Х. Черкесов

**Руководитель по
проектированию**



Ю.Ю. Гусаков

2017

**Общество с ограниченной ответственностью
«Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных
сооружений «Мосинжпроект»**



Регистрационный № 238 в реестре членов саморегулируемой организации
«Союз дорожных проектных организаций «РОДОС»
Регистрационный № 712 в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания»

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

Заказчик – АО «Мосинжпроект»

КОНТРАКТ № 9555м

**Западный участок третьего пересадочного
контура, станция метро «Хорошевская» -
станция метро «Можайская».**

**2.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона
от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Терехово»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей среды»

**Книга 2. Дендроплан существующих зеленых насаждений и
перечетная ведомость**

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП

Том 7.2

2017

Общество с ограниченной ответственностью
«Институт по изысканиям и проектированию транспортных и инженерных
сооружений «Мосинжпроект»



Регистрационный № 238 в реестре членов саморегулируемой организации
«Союз дорожных проектных организаций «РОДОС»
Регистрационный № 712 в реестре членов Ассоциации Саморегулируемая
организация «Центральное объединение организаций по инженерным
изысканиям для строительства «Центризыскания»

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011

Заказчик – АО «Мосинжпроект»

КОНТРАКТ № 9555м

**Западный участок третьего пересадочного
контура, станция метро «Хорошевская» -
станция метро «Можайская».**

**2.1 этап: «Стартовый котлован для строительства перегона
от ст. «Нижние Мневники» до ст. «Терехово»**

ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Раздел 7. «Мероприятия по охране окружающей среды»

**Книга 2. Дендроплан существующих зеленых насаждений и
перечетная ведомость**

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП

Том 7.2

Начальник Мастерской №14

Зам. начальника Мастерской №14

Главный инженер проекта

В.Н. Степанов

В.Г. Атрашков

Е.И. Павлова

2017

ООО «Институт «Мосинжпроект»
Мастерская № 14

Этап 3.5: «Освобождение территории от зелёных насаждений на строительной площадке №4а для ст. «Нижние Мневники с тупиками».

Инв. № подл.

Формат А4

Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: «Подготовка территории». Этап 3.5: «Освобождение территории от зелёных насаждений на строительной площадке №4а для ст. «Нижние Мневники с тупиками».

4

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
		Раздел 8. «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»	
		Раздел не требуется	
		Раздел 9. «Смета на строительство»	
		Подраздел 1. «Локальный сметный расчет к разделу 7»	
9.1.1	ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП-СМ	Книга 1. Локальный сметный расчет к тому 7.2	Отдел ПОС и смет
		Подраздел 2. «Сводный сметный расчет»	
9.2.1	ИМ-12-4011-П-3.5Э-СПИР	Книга 1. Смета на проектно-изыскательские работы	Мастерская №5
9.2.2	ИМ-12-4011-П-3.5Э-ССР	Книга 2. Сводный сметный расчёт	Отдел ПОС и смет

В номере тома: первая цифра – номер раздела; вторая цифра — номер подраздела; третья цифра – номер книги; четвертая цифра – номер альбома.
Состав проектной документации- в томе 1.1.1,1 ситуац.планы- в томах сводные планы

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	ИМ-12-4011-П-3.5Э-ПЗ-сп	Лист
							2

Изм. № подл.

Подп. И дата

Взам. инв. №

Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская»

5

Станция метро «Можайская». Этап: «Подготовка территории».

Этап 3.5: «Освобождение территории от зелёных насаждений на строительной площадке №4а для ст. «Нижние Мневники с тупиками».

Характеристика трассы, района строительства:

Зона производства работ находится в Северо-Западном административном округе города Москвы.

Район строительства характеризуется наличием существующей застройки, большим количеством зелёных насаждений.

Местоположение строительных площадок запроектированы с учётом максимально возможного сохранения существующих инженерных сетей, зелёных насаждений, комфортности и безопасности пребывания людей в непосредственной близости от стройплощадок.

Зона работ затрагивает территорию ООПТ «Москворецкий».

Характеристика зеленых насаждений:

Зеленые насаждения по проекту представлены деревьями следующего породного состава: ива, осина, ольха, береза, клен ясенелистный, плодородное, черемуха, самосев и поросль различных пород деревьев и кустов.

Площадь обследуемой территории составила – 3,33 га.

Итого по перечетной ведомости № 294:

1275 дерев. и 1436 куст.; из них:

вырубить: 1275 дерев. и 1436 куст.,

Из вырубяемых:

Самосев и Поросль: 402 дерев. и 1436 куст.

Аварийные и сухие: 69 дерев. и 0 куст.

В процессе разработки раздела были выполнены следующие работы:

№п/п	Вид работ	Ед. изм.	объемы
1	Полевые работы по составлению инвентаризационного плана и инвентаризационной ведомости по III категории сложности (более 5 пород древесных насаждений)	га	3,33
2	Камеральная обработка инвентаризационного плана и инвентаризационной ведомости. III категории сложности (более 5 пород древесных насаждений)	га	3,33
3	Составление заключения по составу инвентаризационного плана. III категории сложности (более 5 пород древесных насаждений)	га	3,33
4	Разработка рекомендаций по уточнению проектных решений в результате натурного обследования участка. III категории сложности (более 5 пород древесных насаждений)	га	3,33
5	Разработка дендроплана.	га	3,33
6	Составление перечетной ведомости.	га	3,33

В зону ООПТ попадает 6 деревьев(самосев) и 90 кустарников.

При проведении инвентаризации зеленых насаждений выявлено, что из 1275 деревьев по перечетной ведомости № 294, 1329 деревьев не было показано на топографическом плане.

Проект благоустройства и озеленения земельных участков объектов метрополитена используемые для подготовки и размещения базовых и промежуточных строительных площадок будет выполняться отдельным проектом после завершения строительства линии на основании ПП РФ №1006 от 7 декабря 2010 г.

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП-пз

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП		Павлова		<i>И.А. Павлова</i>	15.01.18
Дендролог		Рохлина		<i>Н.А. Рохлина</i>	15.01.18

Пояснительная записка

Стадия	Лист	Листов
П	1	1



Перечётная ведомость № 294 (По замечаниям МГЭ)

№ пп	Наименование пород	Кол-во (штуки)		Диаметр (см.)	Возр. (лет)	Высота (метр)	Характеристика состояния	Заключение	Размер кома пересаживаемых деревьев(м.) или компенсационная стоимость вырубаемых деревьев(руб.)
		Дер.	Куст.						
	Кв = 1 Км = 1								
154	Клен ясенелистный	3	-	14 - 24	-	9 - 12	неудовлетв.;	Вырубить	III - 3
155	Клен ясенелистный	37	-	8 - 26	-	9 - 14	неудовлетв.; 1- многоств. сухие ветви	Вырубить	III - 37
156	Сухостой	4	-	10 - 16	-	8 - 9	сухостой;	Вырубить	сухостой
157	Самосев до 8 см.	7	-	6 - 7	-	6 - 7	самосев; 1-многоств	Вырубить	самосев
158	поросль	-	10	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
159	Береза	7	-	10 - 18	-	11 - 13	удовлетв.;	Вырубить	II - 7
160	Осина	31	-	10 - 24	-	10 - 15	удовлетв.;	Вырубить	III - 31
161	Клен ясенелистный	79	-	8 - 20	-	7 - 13	удовлетв.; 1- многоств.	Вырубить	III - 79

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
Нач. мастер.	Степанов			<i>Степанов</i>	15.01.18
ГИП	Павлова			<i>Павлова</i>	15.01.18
Дендролог	Рохлина			<i>Рохлина</i>	15.01.18

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП-пв

Перечетная ведомость

Стадия	Лист	Листов
П	1	5



Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: «Подготовка территории».
Этап 3.5: «Освобождение территории от зелёных насаждений на строительной площадке №4а для ст. «Нижние Мневники с тупиками».

7

162	Ива	21	-	7 - 18	-	8 - 12	удовлетв.; 1-многоств.	Вырубить	III - 21
163	Плодовое	2	-	6 - 7	-	6 - 7	удовлетв.; многоств.	Вырубить	II - 2
164	Самосев до 8 см.	94	-	6 - 7	-	6 - 7	самосев; 1-многоств.	Вырубить	самосев
165	поросль	-	299	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
166	Осина	8	-	14 - 22	-	9 - 15	удовлетв.;	Вырубить	III - 8
167	Береза	57	-	8 - 24	-	11 - 16	удовлетв.; 1-3х-ств.	Вырубить	II - 57
168	Ива	9	-	8 - 20	-	9 - 11	удовлетв.; с порослью	Вырубить	III - 9
169	Клен ясенелистный	49	-	8 - 18	-	9 - 13	удовлетв.; 1-многоств.	Вырубить	III - 49
170	Ясень	2	-	6 - 8	-	7 - 8	самосев; с порослью	Вырубить	самосев
171	Плодовое	1	-	8 - 10	-	6	удовлетв.; возраст.	Вырубить	II - 1
172	Самосев до 8 см.	67	-	6 - 7	-	6 - 7	самосев; 1-многоств.	Вырубить	самосев
173	Сухостой	5	-	10 - 18	-	7 - 9	сухостой; 1-2х-ств.	Вырубить	сухостой
174	поросль	-	430	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
175	Тополь	1	-	24 - 30	-	15	удовлетв.; 2х-ств.	Вырубить	III - 1
176	Клен ясенелистный	158	-	10 - 24	-	9 - 13	неудовлетв.; 1-многоств. , обломаны ветви	Вырубить	III - 158
177	Ива	6	-	12 - 34	-	8 - 13	удовлетв.; 1-многоств.	Вырубить	III - 6
178	Береза	7	-	14 - 20	-	9 - 15	удовлетв.;	Вырубить	II - 7
179	Осина	2	-	16 - 18	-	14 - 16	удовлетв.;	Вырубить	III - 2
180	Плодовое	1	-	6 - 8	-	5	удовлетв.; многоств., возрастн.	Вырубить	II - 1
181	Сухостой	45	-	14 - 20	-	8 - 11	сухостой; некоторые завалены	Вырубить	сухостой
182	Самосев до 8 см.	95	-	7 - 8	-	6 - 7	самосев; 1-многоств.	Вырубить	самосев
183	поросль	-	347	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль

Взам. инв. №

Подп. И дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП-пв

Лист

2

Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: «Подготовка территории».
Этап 3.5: «Освобождение территории от зелёных насаждений на строительной площадке №4а для ст. «Нижние Мневники с тупиками».

184	поросль	-	90	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
184.	Самосев до 8 см.	6	-	6 - 7	-	6 - 7	самосев; 1-многоств.	Вырубить	самосев
185	Ива	2	-	10 - 12	-	4 - 5	удовлетв.;	Вырубить	III - 2
186	Самосев до 8 см.	3	-	6 - 7	-	6 - 7	самосев; 1-многоств.	Вырубить	самосев
187	поросль	-	25	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
188	Самосев до 8 см.	15	-	6 - 7	-	6 - 7	самосев; 1-многоств.	Вырубить	самосев
189	Ива	5	-	8 - 12	-	7 - 8	удовлетв.; 1-многоств.	Вырубить	III - 5
190	Тополь	1	-	12	-	8	удовлетв.;	Вырубить	III - 1
191	Клен ясенелистный	10	-	7 - 18	-	6 - 8	удовлетв.; с порослью	Вырубить	III - 10
192	поросль	-	18	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
193	Тополь	5	-	18 - 46	-	13 - 16	удовлетв.; 1-2х-ств.	Вырубить	III - 5
194	Клен ясенелистный	42	-	8 - 34	-	7 - 13	неудовлетв.; # ряд. стриж. живая изгор	Вырубить	III - 42
195	Береза	2	-	16 - 24	-	13 - 16	удовлетв.;	Вырубить	II - 2
196	Ива	7	-	14 - 18	-	9 - 12	неудовлетв.; 1-2х-ств. сухая вершина	Вырубить	III - 7
197	Сухостой	2	-	14 - 16	-	8 - 10	сухостой;	Вырубить	сухостой
198	Самосев до 8 см.	10	-	6 - 8	-	6 - 7	самосев; 1-2х-3х-ств.	Вырубить	самосев
199	поросль	-	30	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
200	Яблоня	7	-	20 - 26	-	5 - 7	неудовлетв.; возраст.	Вырубить	II - 7
201	Черемуха	3	-	18 - 34	-	12	неудовлетв.; 1-2х-ств. ,некот.стволы аварийно завалены	Вырубить	II - 3
202	Клен ясенелистный	169	-	8 - 38	-	8 - 12	неудовлетв.; 1-многоств., сухие,облом.ветви	Вырубить	III - 169

Взам. инв. №	
Подп. И дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП-пв	
Формат А4	

Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: «Подготовка территории».
Этап 3.5: «Освобождение территории от зелёных насаждений на строительной площадке №4а для ст. «Нижние Мневники с тупиками».

203	Ива	6	-	12 - 18	-	6 - 9	удовлетв.; 1-2х-ств., сухие ветви, с порослью	Вырубить	III - 6
204	Осина	4	-	20 - 22	-	9 - 14	удовлетв.;	Вырубить	III - 4
205	Клен ясенелистный	3	-	14 - 26	-	10 - 12	аварийное; многоств. завален	Вырубить	аварийное
206	Плодовое многоств.	4	-	8 - 18	-	4	удовлетв.; многоств. , возрастн.	Вырубить	II - 4
208	Самосев до 8 см.	85	-	8 - 6	-	8	самосев; 1-многоств.	Вырубить	самосев
209	поросль	-	140	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
210	Клен ясенелистный	44	-	8 - 26	-	9 - 13	удовлетв.; 1- многоств.	Вырубить	III - 44
211	Липа	3	-	10 - 12	-	13 - 14	удовлетв.; 1-2х-ств.	Вырубить	I - 3
212	Ива	4	-	16 - 44	-	9 - 15	удовлетв.; 1-3х-ств.	Вырубить	III - 4
213	Береза	3	-	14 - 22	-	14 - 15	удовлетв.;	Вырубить	II - 3
214	Тополь	3	-	30 - 48	-	14 - 17	удовлетв.; 1-3х-ств.	Вырубить	III - 3
215	Клен ясенелистный	4	-	14 - 20	-	11 - 15	аварийное; 1-2х-ств. завалены	Вырубить	аварийное
216	Сухостой	6	-	12 - 14	-	9 - 13	сухостой;	Вырубить	сухостой
217	Самосев до 8 см.	18	-	6 - 8	-	6 - 8	самосев; 1-многоств.	Вырубить	самосев
218	поросль	-	47	-	-	1 - 3	поросль;	Вырубить	поросль
219	Тополь	1	-	14	-	15	удовлетв.;	Вырубить	III - 1

Итого: 1275 дерев. и 1436 куст.; из них:
вырубить: 1275 дерев. и 1436 куст.

Взам. инв. №
Подп. И дата
Инв. № подл.

Западный участок третьего пересадочного контура, станция метро «Хорошевская» - станция метро «Можайская». Этап: «Подготовка территории».
Этап 3.5: «Освобождение территории от зелёных насаждений на строительной площадке №4а для ст. «Нижние Мневники с тупиками».

Из вырубаемых:

Самосев и Поросль: 402 дерев. и 1436 куст.

Аварийные и сухие: 69 дерев. и 0 куст.

Компенсация ь за 804 дерев. и 0 куст.

Начальник М14:

Степанов В.Н.



Дендролог(и):

Рохлина Е.М.

16января 2015г.

Взам. инв. №	
Подп. И дата	
Инв. № подл.	



Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата

ИМ-12-4011-П-3.5Э-ДП-пв

Лист

5

[illegible]

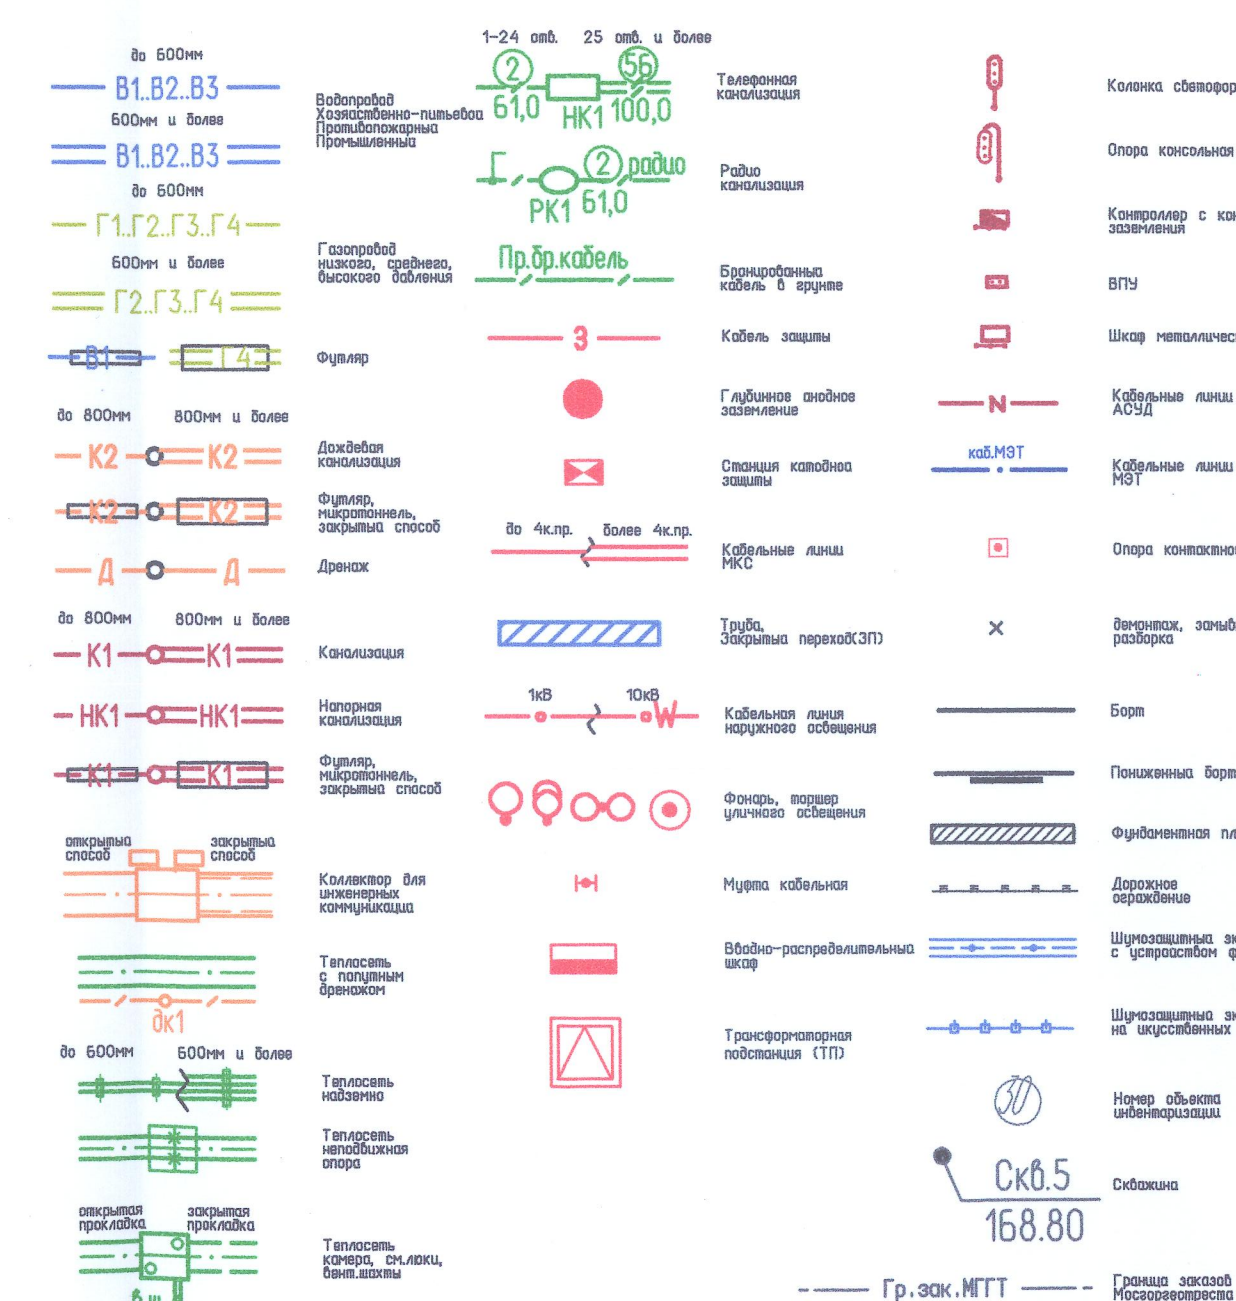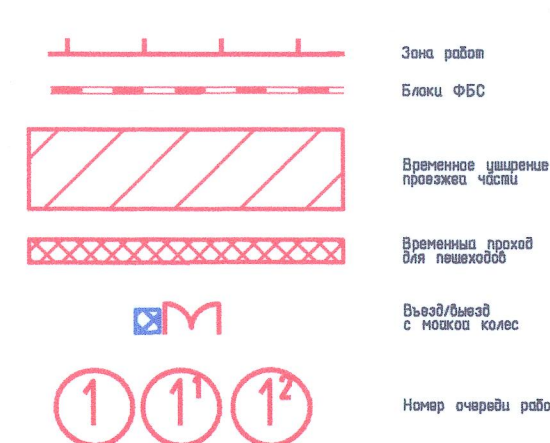

Граница 1/2 этажа
проектируемая



					ИМ-12-4011-П-3.53-ДП		Том 7.2
					Заголовок факсов: «Принятие персональных контролей системы «Коридоры»»		
					ссылка на тему «Коридоры»»		
					Этап: «Получение информации»		
					Этап 3.5: «Обработка информации на основе результатов опроса/анализа»		
					Имя файла: «Справка Методов» и т.п.		
Имя	Кол-во	Листы	Вход	Даты	Листы	Даты	
Начальник				15.01.16			
Г.И.П. Давид				15.01.16			
Директор				15.01.16			
					Действия: «Судебный надзор»		
					и «принятие факсов»		
					П	1	1
					Действия: «Соблюдение»		
					с «принятием факсов» М 1500		
					 ИНСТИТУТ ПРОЕКТ		